ICS 77.150.99
CCS H 65

XB

XB/T xxxx-202x

稀土沉淀智能生产技术要求

Technical requirements for intelligent of rare earth precipitation process

（预审稿）

××××-××-××发布　　××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部　　发布

目　　次

前　　言 3
稀土沉淀智能生产技术要求 4
1　范围 4
2　规范性引用文件 4
3　术语和定义 4
4　缩略语 4
5　总体要求 5
6　工艺要求 5
6.1　基本要求 5
6.2　稀土原料供给控制单元 6
6.3　沉淀剂供给控制单元 6
6.4　沉淀过程控制单元 6
6.5　过滤洗涤过程控制单元 7
6.6　废水中转、产品包装暂存控制单元 7
6.7　视频监控控制单元 7
7　设备技术要求 7
7.1　设备仪表及接口要求 7
7.2　视频监控设备的技术要求 9
8　集散控制系统要求 9
8.1　设计原则 9
8.2　系统结构 9
8.3　网络结构及安全防护 10
8.4　集散控制系统功能要求 10
9　生产制造执行系统要求 12
9.1　生产计划过程 12
9.2　计划执行过程 12
9.3　物流周转过程 12
10　产品追溯系统要求 13
11　系统安全 13

前　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、包头华美稀土高科有限公司、中国稀土集团资源科技股份有限公司、中稀金龙（长汀）稀土有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、包头稀土研究院、有研稀土新材料股份有限公司、中稀天马新材料科技股份有限公司、乐山玉润再生资源利用有限公司、中稀（寿光）资源科技有限公司、中稀江西稀土有限公司、吉安鑫泰科技有限公司、中稀（广西）金源稀土新材料有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司。

本文件主要起草人：赵治华、李德东、桑晓云、李岩、张永华、许慧、李治国、邱光怀、由鑫、许思玉、张升强、崔建国、刘莺、谢广建、陈建彬、利天军、孟玉琴、张珊珊、王猛、姚南红、刘钧云、朱晓婷、廖晗炫、李瑞宏、高习贵、侯福运、梁斌、黄望、邓恩泽、钟立钦、吴玉春、朱剑峰

稀土沉淀智能生产技术要求

1 范围

本文件规定了稀土沉淀智能控制技术的总体要求、工艺要求、设备技术要求、集散控制系统、生产制造执行系统、产品追溯系统、系统安全的要求。

本文件适用于稀土沉淀生产线的智能控制、建设与维护。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4774 过滤与分离 名词术语

GB/T 15676 稀土术语

GB/T 33009.2 工业自动化和控制系统网络安全

3 术语和定义

GB/T 4774和GB/T 15676界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

稀土沉淀过程智能化执行系统 intelligent execution system for rare earth precipitation process

通过采用先进的管理模式和技术手段，将物联网、大数据、人工智能、智能控制等新技术与稀土沉淀过程相融合的系统，实现稀土沉淀工艺的自动控制、数字化管理。

3.2

稀土沉淀过程智能化监控系统 rare earth precipitation intelligent monitoring system process

能够实现稀土沉淀产线设备运行、设备状态监测、设备计量、视频等信息的统一接入、储存和管理，具有运行监视、操作、控制、综合信息分析、视频监控、智能告警、运行管理等功能的系统。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

APC：先进过程控制 (Advanced Process Control)

OPC：用于过程控制的内部数据设备连接协议 (Object Linking and Embedding (OLE)for Process Control)

I/O：输入/输出模块 (Input/output module)

MES：生产管理系统 (Manufacturing Execution System)

PID：工业控制系统中广泛使用的控制策略

（比例-积分-微分控制）（Proportional-Integral-Derivative）

5 总体要求

稀土沉淀过程智能化执行系统与监控系统满足以下要求：

——支撑生产设备的远程集中监控业务，实现对生产线的远程集中监视与控制。

——选用成熟的、经过实际应用检验的、先进的控制系统，应便于扩展，并能满足稀土沉淀装置大规模生产的过程控制、检测、操作与管理的需要。

——工艺过程的控制、检测、操作、报警、数据和事件记录、数据存储等功能均应在工业控制系统中实现。

——重要设备、关键控制回路级核心电源/网络采用冗余配置，保障连续稳定运行。

——支持生产工艺的智能预测功能。

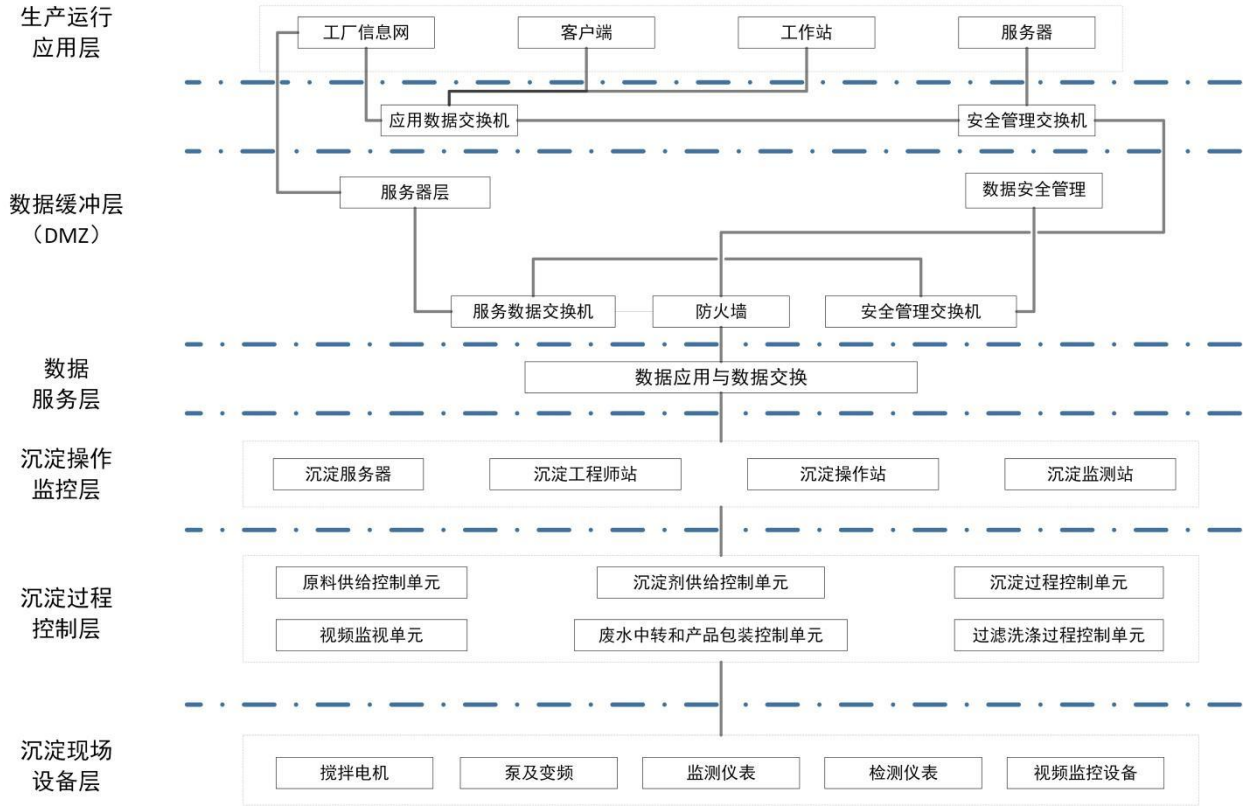


图1 稀土沉淀集散控制系统功能结构

6 工艺要求

6.1 基本要求

稀土沉淀工艺需要对进入沉淀生产线的各种物料的流量进行控制，起到稳定浓度的作用；对产出的浆液、废水和循环用水的流量进行控制，起到稳定浓度、固液比的作用；对关键工艺控制点的反应釜内温度、pH值进行监测；对沉淀、过滤、洗涤设备的运行状态进行监测。对上一工序衔接的罐区储量进行测量。

稀土沉淀监控包括稀土原料供给系统的控制、沉淀剂供给控制、沉淀过程控制、洗涤过滤控制、废水中转、产品包装暂存、视频监控共7个单元，具体工艺流程参见附图。

闭环协调控制应在实现各自环节自主监控的基础上，形成稀土原料及沉淀剂供给---稀土溶液沉淀---稀土固体洗涤过滤----稀土产品的包装存储的全过程智能监控体系。

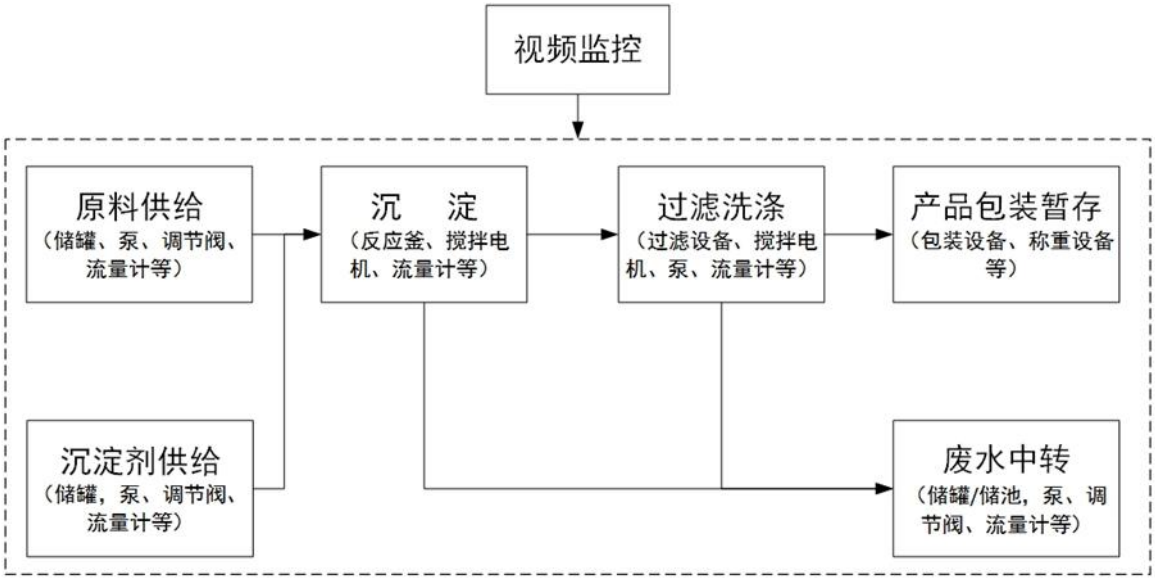


图 2 稀土沉淀工艺图

6.2 稀土原料供给控制单元

6.2.1 主要设备包括：泵（含电机、变频器）、调节阀、流量计、pH计、液位计、温度计等。

6.2.2 控制对象应为泵的启停、变频调节，或调节阀阀门开度。

6.2.3 宜通过建立沉淀系统所需稀土原料质量与原料罐内液位、原料浓度、原料流量和管道压力之间的自动监控数学模型，实现泵的自动启停、变频调速或电动（气动）阀门开度的自动控制。

6.3 沉淀剂供给控制单元

6.3.1 主要设备包括：搅拌电机、泵（含电机、变频器）、调节阀、流量计、pH计、液位计、温度计等。

6.3.2 控制对象应为搅拌的启停，泵的启停、变频调节，或调节阀阀门开度。

6.3.3 宜通过沉淀剂固体的加入量与水、蒸汽的流量，计划调配浓度、温度建立数学模型，根据反应釜配置的各个过程的参数，反馈沉淀剂浓度和温度的智能控制，实现配制过程中，泵和搅拌的自动启停、变频调速或电动（气动）阀门开度的自动控制。

6.4 沉淀过程控制单元

6.4.1 主要设备包括：搅拌电机、泵（含电机、变频器）、调节阀、流量计、pH计、液位计、温度计等。

6.4.2 控制对象为搅拌的启停，泵的启停、变频调节，调节阀阀门开度。

6.4.3 宜在通过各时间段或各级的数据反馈过程中建立稀土原料流量、沉淀剂流量建立计算模型，将采集到的反应釜内温度，稀土溶液浓度，pH 值，废水浓度，稀土产品的粒度等参数通过算法，匹配相应的稀土原料流量、沉淀剂流量、蒸汽量所需量，对相应的搅拌、泵、阀进行调节。

6.4.4 应按工艺要求的顺序启停设备。

6.5 过滤洗涤过程控制单元

6.5.1 主要设备包括：过滤设备、搅拌电机、泵（含电机、变频器）、流量计、液位计、温度计等。

6.5.2 控制对象应为过滤设备电机频率、液压压力、真空度等；搅拌的启停，泵的启停、变频调节，调节阀阀门开度。

6.5.3 宜通过浆液的液位、稀土固体过滤厚度、洗涤水量和温度的监控，建立稀土固体过滤厚度、非稀土杂质含量与洗涤水量数学关系，实现洗涤水量在恒温下根据稀土固体过滤厚度自动供给控制。

6.5.4 应按工艺要求的顺序启停设备。

6.6 废水中转、产品包装暂存控制单元

6.6.1 主要设备包括：泵（含电机、变频器）、包装设备、称重设备、调节阀、流量计、液位计等。

6.6.2 控制对象应为泵的启停、变频调节，包装设备的启停、变频调节，调节阀阀门开度。

6.6.3 宜通过产量与转接罐区储量、管道压力等参数之间的数学关系，建立智能化控制模型，实现转料泵的自动启停、阀门自动关断；变频调速或调节阀阀门开度的自动控制。

6.6.4 宜通过产量与包装设备运行速度、工作节拍等参数之间的数学关系，建立智能化控制模型，实现包装设备的自动启停、变频调速、包装重量等自动控制。

6.7 视频监控控制单元

工艺单元视频监控的主要监控对象、安装位置、安装数量、功能要求应满足智慧沉淀生产线安防需要以及生产运维管理需求。

7 设备技术要求

7.1 设备仪表及接口要求

7.1.1 搅拌电机技术要求应符合下列规定：

a） 搅拌电机的类型：变频电机、永磁电机、伺服电机等；

b） 搅拌电机的连接方式：直连、皮带传动、齿轮传动等；

c） 搅拌电机的能效等级：一级；

d） 搅拌电机的防护等级：IP65。

7.1.2 泵的技术要求

a） 泵的结构形式：卧式变频泵；

b） 泵的密封形式：机械密封结合工况，适用强酸、耐腐蚀、耐压、防结晶等；

c） 泵的能效等级：一级；

d） 泵的防护等级：IP65。

7.1.3 监测仪表的技术要求

7.1.3.1 流量计的技术要求

a） 流量计的功能：测量、指示和传送管道内液体的流量与状态；

b） 流量计的种类：转子流量计、电磁流量计、超声波流量计、质量流量计、金属管流量计等；

c） 流量计的测量范围：设计流量±30%；

d） 流量计的测量精度：0.5%；

e） 流量计的工作温度：-25℃~260℃（蒸汽介质）、-40℃~80℃（其他）；

f） 流量计的信号输出：（4mA～20mA）/RS485。

7.1.3.2 液位计的技术要求

a） 液位计的功能：测量、指示和传送容器内介质的高度；

b） 液位计的种类：差压变送器、投入式液位计、磁翻板、雷达液位计等；

c） 液位计的量程范围：0 m～10 m；

d） 液位计的测量精度：1%；

e） 液位计的过程温度：-25℃~260℃（蒸汽介质）、-40℃~80℃（其他）；

f） 液位计的信号输出：（4mA～20mA）/RS485。

7.1.3.3 压力表的技术要求

a） 压力表的功能：测量、指示和传送管道或容器中介质的压力；

b） 压力表的种类：膜片压力表、电接点压力表、隔膜压力表等；

c） 压力表的量程范围：0 MPa～6 MPa；

d） 压力表的精度：0.5%；

e） 压力表的过程温度：-25℃~260℃（蒸汽介质）、-40℃~80℃（其他）；

f） 压力表的信号输出：（4mA～20mA）/RS485。

7.1.3.4 温度计的技术要求

a） 温度计的功能：测量、指示和传送管道或容器中介质的温度；

b） 温度计的种类：热电阻、热电偶、双金属温度计等；

c） 温度计的量程范围：-25℃~260℃（蒸汽介质）、-40℃~100℃（其他）

d） 温度计的精度：0.5%；

e） 温度计的信号输出：（4mA～20mA）/RS485。

7.1.3.5 PH 计的技术要求

a） PH 计的功能：测量、指示和传送容器中介质的 PH 值；

b） PH 计的种类：复合电极、玻璃电极+参比电极分体式等；

c） PH 计的量程范围：0～14；

d） PH 计的精度：0.5%；

e） PH 计的信号输出：（4mA～20mA）/RS485。

7.1.3.6 调节阀的技术要求

a） 调节阀的功能：调节管道介质的流量；

b） 调节阀的种类：电动调节阀、气动调节阀；

c） 调节阀的流量特性：等百分比；

d） 调节阀的阀杆、阀芯、阀座材质：不锈钢衬 PTFE；

e） 调节阀的控制信号：4～20mA；

f） 调节阀的输出信号：4～20mA；

g） 调节阀的动作速度：5s（全行程）。

7.1.3.7 多功能智能电表的技术要求

作为电力监控系统的前端元件，用以实现远程数据采集与控制，采用现代微处理器和数字信号处理技术，集合全面的三相电量测量/显示、能量累计、电力品质分析、数字输入/输出与通讯于一体。主要测量数据如电压、电流、功率、能量等；同时具备 RE-483/RS-232 通讯功能和网络通讯功能（TCP/IP）。

7.2 视频监控设备的技术要求

7.2.1 视频监控应覆盖萃取生产线所有区域。

7.2.2 视频监控系统应具备全天候监控、昼夜成像、高清成像、追踪、报警、回放、查询等功能。

7.2.3 视频存储格式应满足公安技防部门要求，存储时长不小于 3 个月。

7.2.4 所有户外视频监控设施应设置防雷措施。

8 集散控制系统要求

8.1 设计原则

8.1.1 选用的集散控制系统应当是成熟的、经过实际应用检验的系统，应便于扩展，应能满足稀土装置大规模生产的过程控制、检测、监测、操作与管理的需要。

8.1.2 选用的集散控制系统应能实现工艺装置、公用工程单元及储运单元等过程的连续控制、间歇控制、批量控制、开关控制、状态控制等类型的过程控制功能。

8.1.3 工艺过程的控制、检测、操作、报警、数据和事件记录、数据存储等功能均应在集散控制系统中实现。

8.1.4 集散控制系统应能通过网络将过程控制层的各类设备构成统一的整体，应能实现全系统的控制、检测、操作、数据处理、数据存储、数据通信等信息集成，不应有硬件、软件或功能限制。

8.1.5 集散控制系统宜选用国产自主可控品牌产品，系统硬件不得配置无线通信模块，严禁利用无线通信手段开展远程调试、远程运维等行为，防范网络安全风险。

8.2 系统结构

集散控制系统功能结构可分为过程控制层、操作监控层、数据服务层、数据缓冲层和生产运行应用层。

8.2.1 过程控制层

过程控制层应完成集散控制系统对过程的直接控制以及过程变量的数据采集、实时存储和传输功能。

8.2.2 操作监控层

操作监控层应为集散控制系统的主要人机接口，应能对来自过程控制层的数据进行各种显示、报警、记录、调节、处理、存储等监控操作，实现集中操作管理的功能。

8.2.3 数据服务层

数据服务层可用于各操作分区设备的全局数据服务（如全局工程师站、全局操作员站、全局历史数据备份恢复、用户权限管理和访问控制、时钟同步等）。数据服务层应通过过程控制层进行数据交换。

8.2.4 数据缓冲层

数据缓冲层应为集散控制系统内部网络与外部网络数据交换的中间层，可向间接参与生产过程的用

户提供数据服务。

8.2.5　生产运行应用层

生产运行应用层可用于向间接参与生产过程的用户提供应用服务。与集散控制系统功能相关的第三方应用计算机应设置在生产运行应用层，设备和数据的安全应在集散控制系统系统安全保护范围内，并满足 7 中的安全要求。

8.3　网络结构及安全防护

相关要求按照国标 GB/T 33009.2 执行要求。

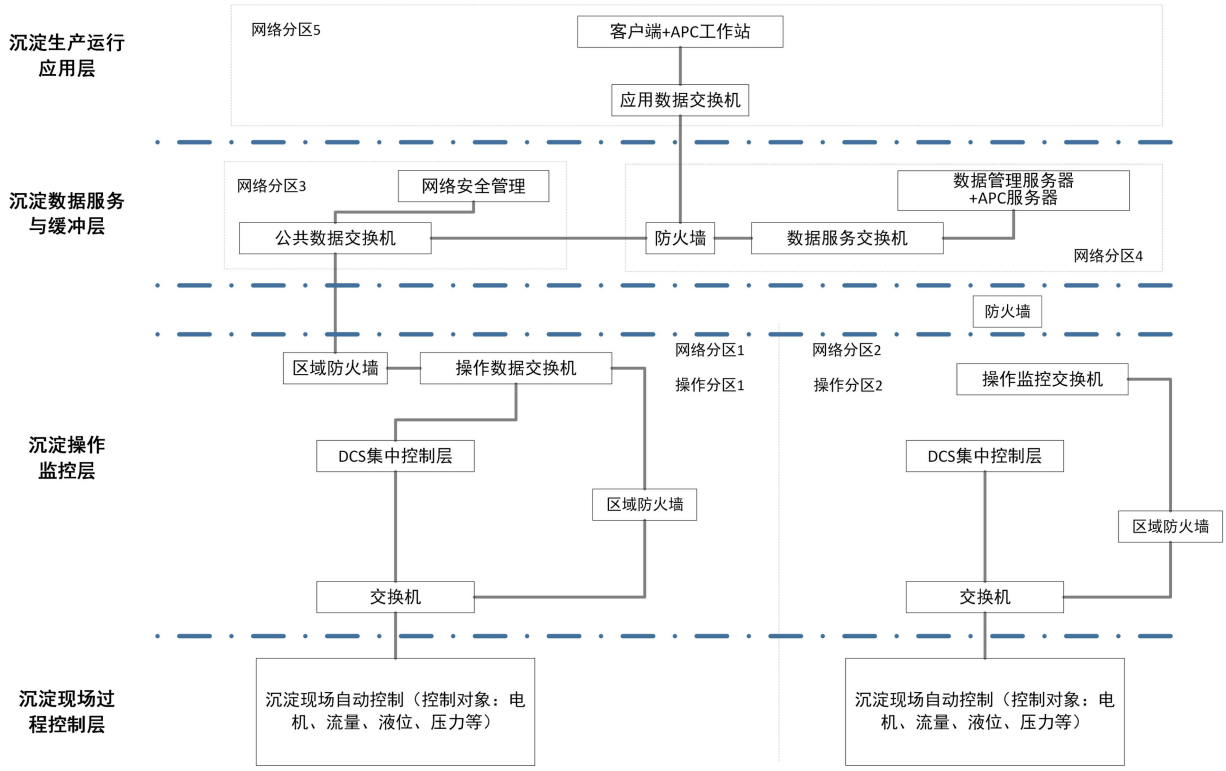


图 3　稀土沉淀生产过程网络

8.4　集散控制系统功能要求

8.4.1　过程控制站

除了常规 PID 控制外，控制器还应具备前馈控制、批量处理、顺序控制、分程控制、逻辑运算、数值计算等控制功能和计算功能。

8.4.1.1　冗余与容错

控制器应采用带容错功能的同步冗余配置。相互冗余的控制器均应处理输入数据，同时执行控制运算，由工作控制器控制最终执行元件。

8.4.1.2　控制器负荷

控制器的实际运行最大负荷应不超过额定负荷 60%。

8.4.1.3　备用原则

各控制站 I/O 模块插槽应预留不小于 20%的余量。

8.4.2 过程接口单元

8.4.2.1 I/O 模块应具备输入信号滤波和非线性输入信号的线性化等功能。

8.4.2.2 根据不同的 I/O 模块类型，所有输入、输出点都应带有信号过载保护功能。

8.4.2.3 模拟量 I/O 模块宜具有通道间隔离方式，数字量 I/O 模块宜具有组隔离方式。

8.4.3 操作站

8.4.3.1 操作站作为集散控制系统的人机接口，应具备工艺过程、过程变量、控制流程、设定参数及数据等的各种图形、显示、报警、记录、调节、处理、存储等监控操作及维护设备和处理事故的功能。

8.4.3.2 中心控制室或现场控制室内应按工艺装置、公用工程单元、储运单元或操作分区配置操作站，每个工艺装置、公用工程单元、储运单元或操作分区应至少配置 1 台操作站。

8.4.3.3 操作站信息画面应包含以下信息：

a）总貌及链接目录；

b）图面及图示分组；

c）操作回路；

d）报警列表图、分级、分区、分组图及报警统计与检索图；

e）实时趋势；

f）历史趋势；

g）操作事件记录；

h）系统状态和概貌；

i）诊断信息；

j）控制点或检测点细节；

k）流程图；

l）其他。

8.4.4 工程师站

8.4.4.1 工程师站作为用于系统管理和组态维护及修改的人机接口，应具有如下功能：

a）系统测试与诊断；

b）硬件的组态和功能定义；

c）控制软件的组态与下装；

d）可运行操作员站软件，并可通过修改用户权限的方式做为操作站；

e）工程师站不应用于软件开发、数据管理以及文档处理等其他用途。

8.4.4.2 工程师站不宜兼做操作站。

8.4.4.3 工程师站组态应用程序宜具备以下功能：

a）系统结构定义组态；

b）数据库组态；

c）控制回路组态；

d）编制程序；

e）画面绘制；

f）过程变量的零点、量程及报警限设定；

g）实时和历史数据库组态等。

8.4.5　历史服务器

8.4.5.1　历史服务器应能存储与管理过程数据、报警记录和事件记录，并可为其它应用提供存储的数据。

8.4.5.2　历史服务器所属工艺装置、公用工程单元、储运单元或操作分区的操作站均应能随时调用相应的历史趋势和数据。

8.4.6　过程数据应用

过程数据（OPC）应用服务器作为高级应用或管理的数据接口，应能对集散控制系统网络中的过程数据（包括实时数据和历史数据）进行采集和传输。

8.4.7　先进控制应用（APC）

先进控制应用（APC）服务器作为先进控制软件的数据交换平台，应通过 APC 数据库对集散控制系统网络中的过程变量进行读取和写入。APC 的控制功能宜通过标准化功能模块或软件组态完成，不宜采用编写程序语言方式。除 APC 人机操作界面，无扰切换，超限保护，通信保护和安全切换逻辑外，APC 不宜在集散控制系统端进行任何控制方案的修改和新增。

8.4.8　Web 发布应用

8.4.8.1　Web 发布应用服务器（网页浏览服务器）不应直接接入过程数据网，应通过设置在数据缓冲层的过程数据服务器读取集散控制系统中的过程数据。

8.4.8.2　Web 发布应用服务器的硬件配置应能充分满足操作数据和画面的存储容量要求，并应根据访问用户的数量配置足够的内存容量和网络带宽。

9　生产制造执行系统要求

稀土沉淀的主体业务应包含 MES 和现场执行过程，其中 MES 包含生产计划过程、订单执行过程、物流周转过程。

9.1　生产计划过程

企业信息业务系统将生产计划导入到 MES 系统，生产计划包括订单生产的基本信息（如合同信息，产品需求，订单工艺资料等），或者计划生产信息（比如计划属性，计划数量，计划工艺要求等）；

9.2　计划执行过程

MES 根据计划制定工艺实现路线和准备生产所需的技术文件，指令下达到沉淀生产线和各个流程节点。

9.3　物流周转过程

物料调度和平衡过程按照排产内容和作业计划执行任务，在各个产线和流程间进行物料和辅料的分配及递送业务，管理产成品、物料和辅料的库存，平衡物料用量。

9.4　现场执行过程

各个工序节点及工位按照工艺要求进行生产准备、工序加工、质量检查、环境监测、产品交付等工作。

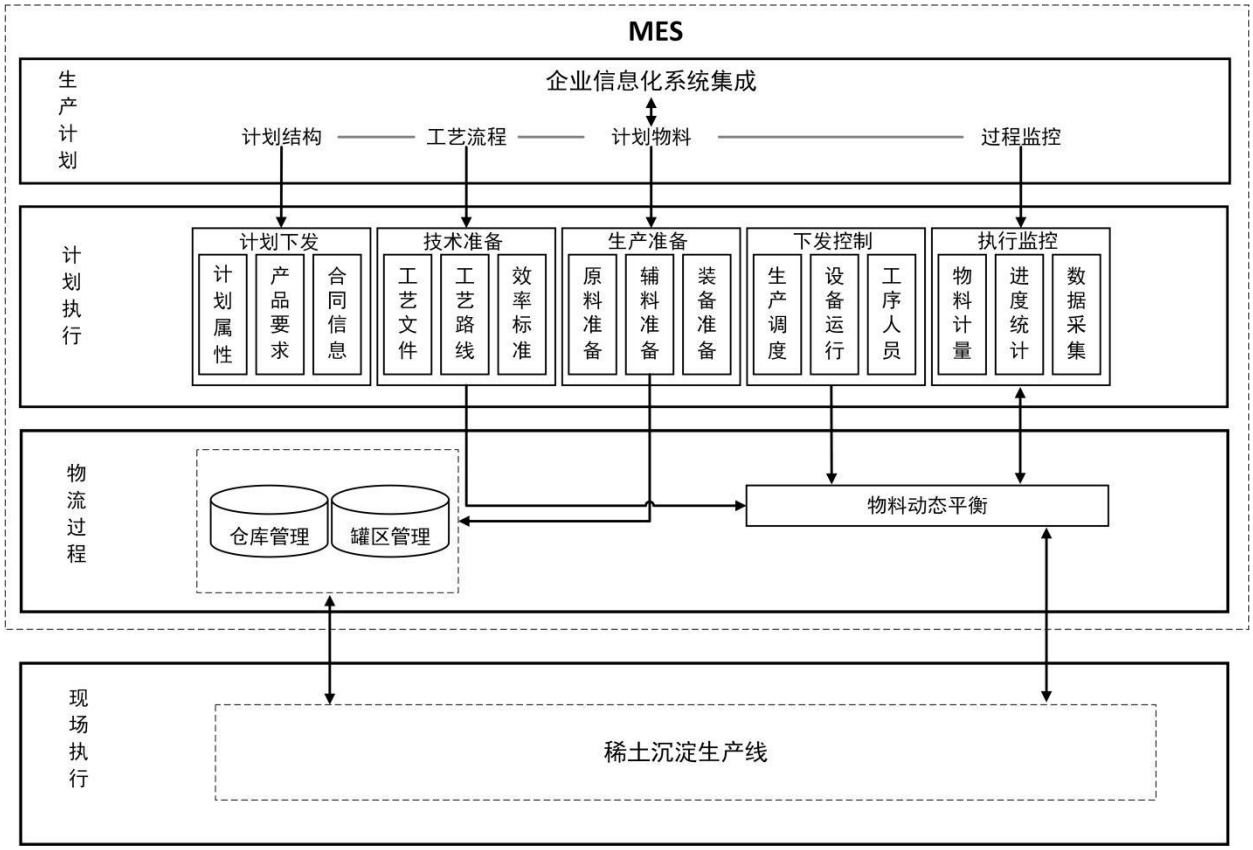


图 4 生产制造执行系统

10 产品追溯系统要求

对生产过程中的产品质量管控与产品质量信息进行跟踪，为产品质量异常原因分析提供历史数据。产品质量跟踪与追溯应包括以下内容:

——查询产品质量管理事件，包括产品质量封锁、释放、返修、降级、改配等内容；

——查询在制品、产成品质检信息；

——追溯产品质量异常发生的时间、地点与作业者。

11 系统安全

系统传输应符合 GB/T 38854 的规定。安全管控应符合 GB/T 38129 的规定。网络安全应符合 GB/T 22239 的规定。